


**data
logger**

HIM

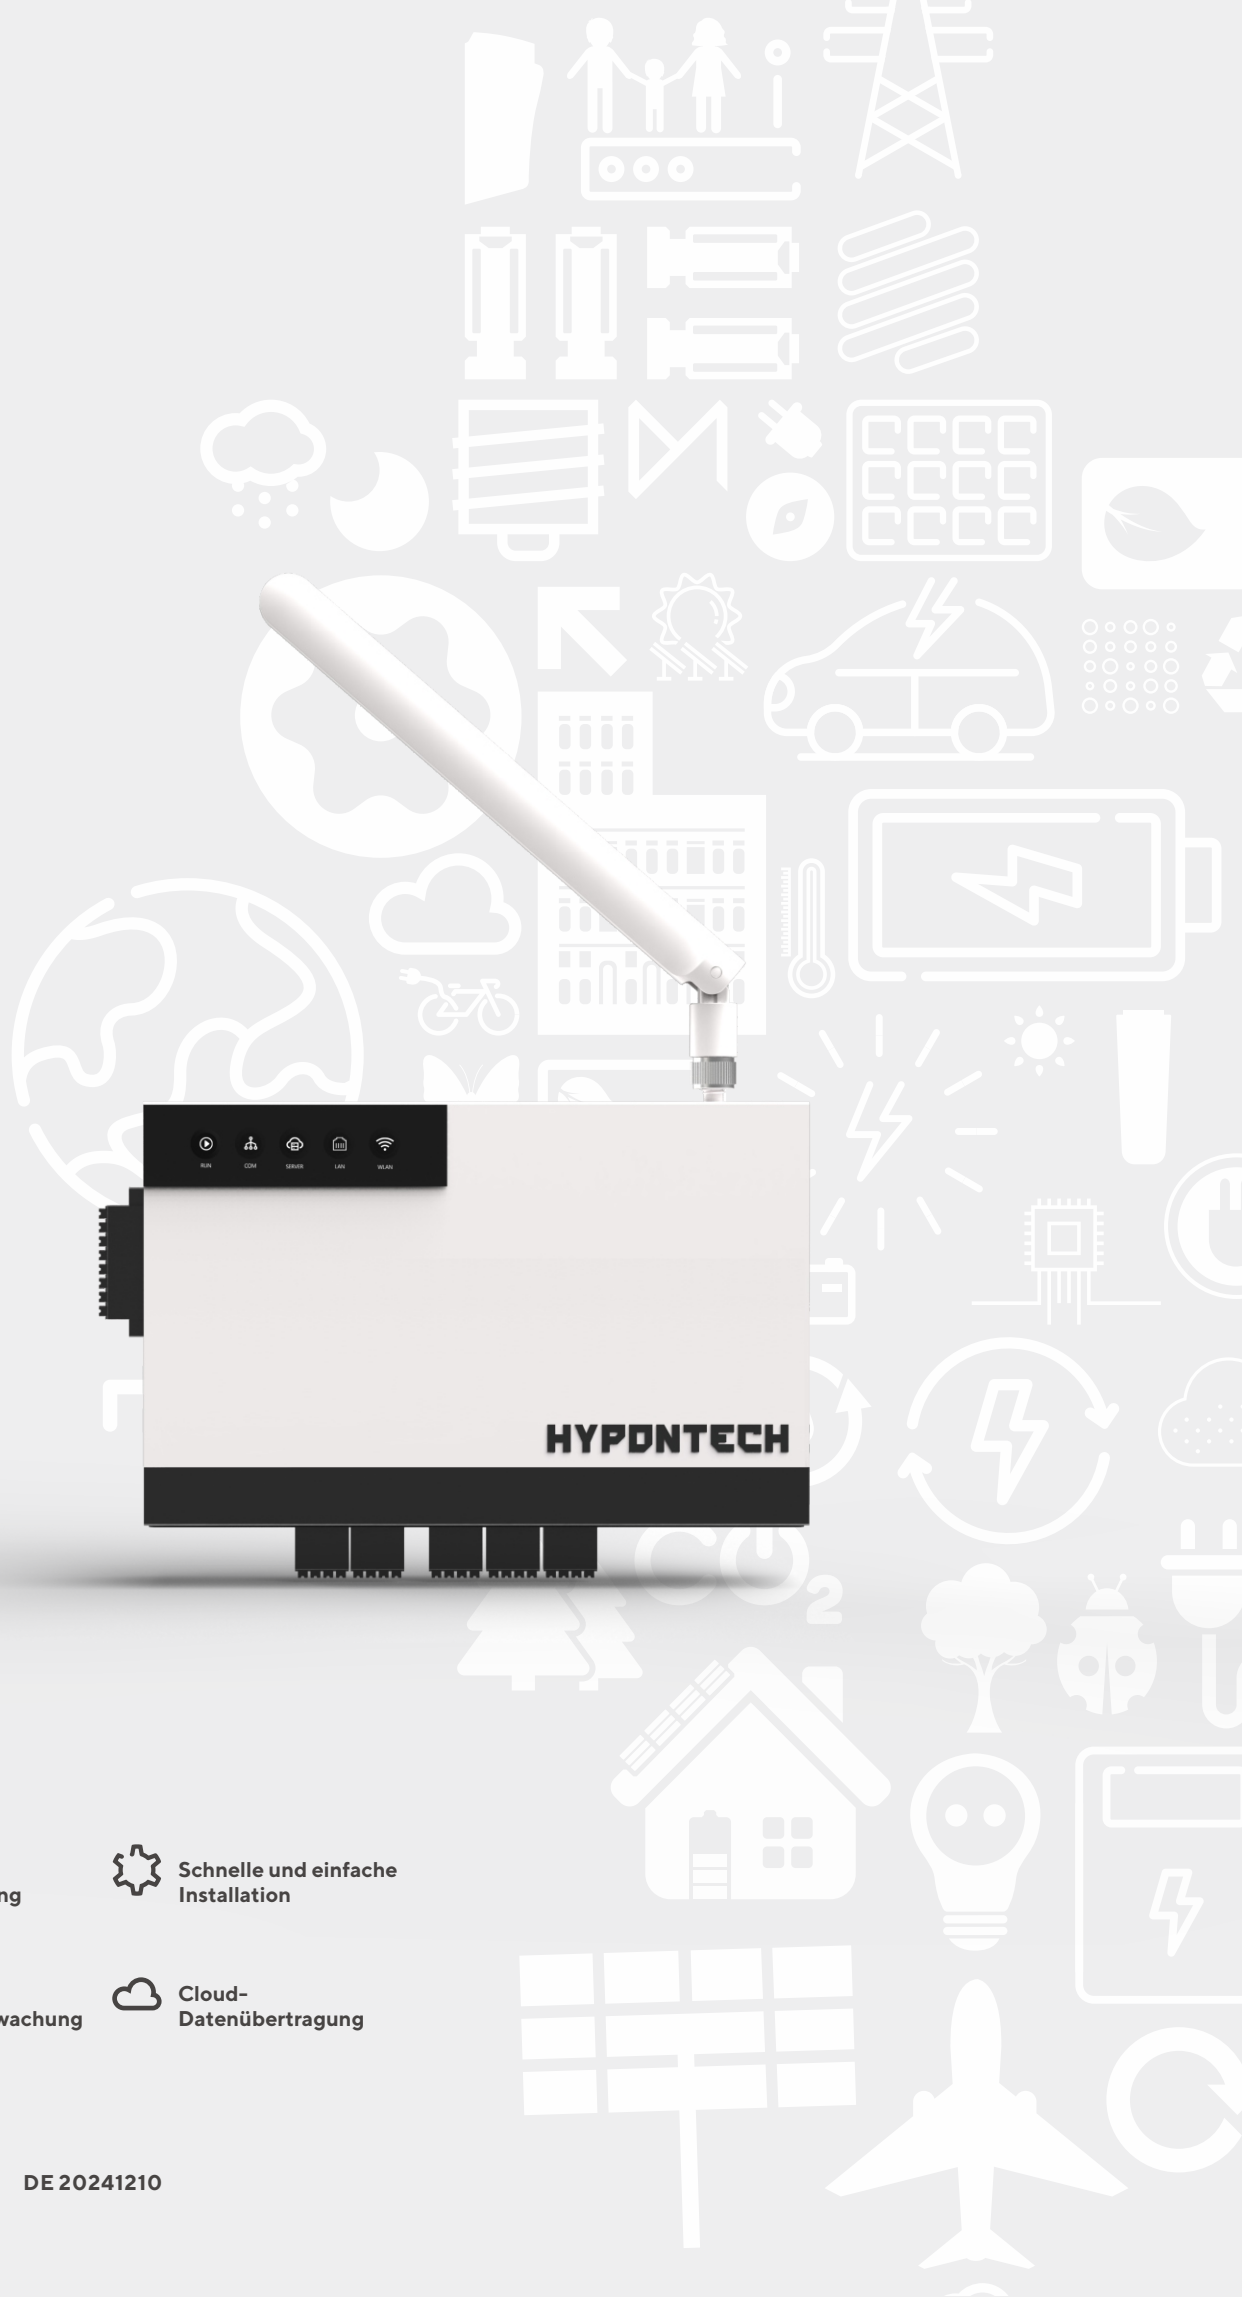

 **Intelligente
Energieverwaltung**

 **Schnelle und einfache
Installation**

 **24/7-Echtzeit-
Verbrauchsüberwachung**

 **Cloud-
Datenübertragung**

HYPONTECH

 **HYPON.COM**
© HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

DE 20241210

NETZADAPTER

Eingangsspannungsbereich / V	95-265	95-265
Frequenz / Hz	50/60	50/60
Ausgangsspannung / V	12	12
Ausgangsstrom / A	0,8	0,8

HARDWARE

Datenübertragungsintervall	5 Min. (5 Min. ist Standardwert, einstellbar)	5 Min. (5 Min. ist Standardwert, einstellbar)
Anzahl der verwalteten Wechselrichter	48	48
Wechselrichter-Kommunikation	RS485 x 3	RS485 x 3
Funkmodul	4G/WLAN	WLAN
Enthernet-Schnittstelle	LAN (100 Mbps)	LAN (100 Mbps)
Zähler-Schnittstelle	RS485 x 1	RS485 x 1
Umgebungsdetektor	RS485 x 1	RS485 x 1
Digitale Eingangsschnittstelle	6	6
Potenzialfreier Kontaktausgang	4	4
4G-Karten-Schnittstelle	1	0
LED	6	5
Reset	1	1

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (B*H*T) / mm	240*228*57	240*228*57
Gewicht / kg	0,74	0,74
Schutzart	IP20	IP20
Installationsmethode	Wandbefestigung/Hutschiene	Wandbefestigung/Hutschiene
Betriebstemperatur / °C	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Lagertemperatur / °C	-30 ~ +80	-30 ~ +80